

AXO 600



AXOMATIC[®]
group

TUBE FILLING, CARTONING AND PROCESS SOLUTIONS

AXO 600



SALDATRICE AD ARIA CALDA
PER TUBETTI IN POLITENE
E LAMINATO

TUBE SEALING MACHINE
BY HOT AIR FOR PLASTIC AND
LAMINATED TUBES




AXO 600

Caratteristiche principali:


- Macchina da banco compatta
- 550x550xh.1100mm
- Facilissimo cambio formato e utilizzo
- Caricamento manuale dei tubetti
- Chiusura dei tubetti con sistema ad aria calda per ottima qualità di saldatura
- Velocità 1000 tubi/ ora
- Alimentazione: 400 Volt
- No aria, No acqua
- Velocità meccanica massima: 1000 P/h
- Peso: 200 kg

Main features:

- Compact Table Top Machine
- 550x550xh.1100mm
- Very easy change of size parts and operating
- Manual tube loading
- Hot air sealing device with optimum sealing results
- Output up to 1000 tubes/h
- Electrical feeding: 400 Volt
- No compressed air, No water
- Max mechanical speed 1000 P/h
- Weight: 200 kg

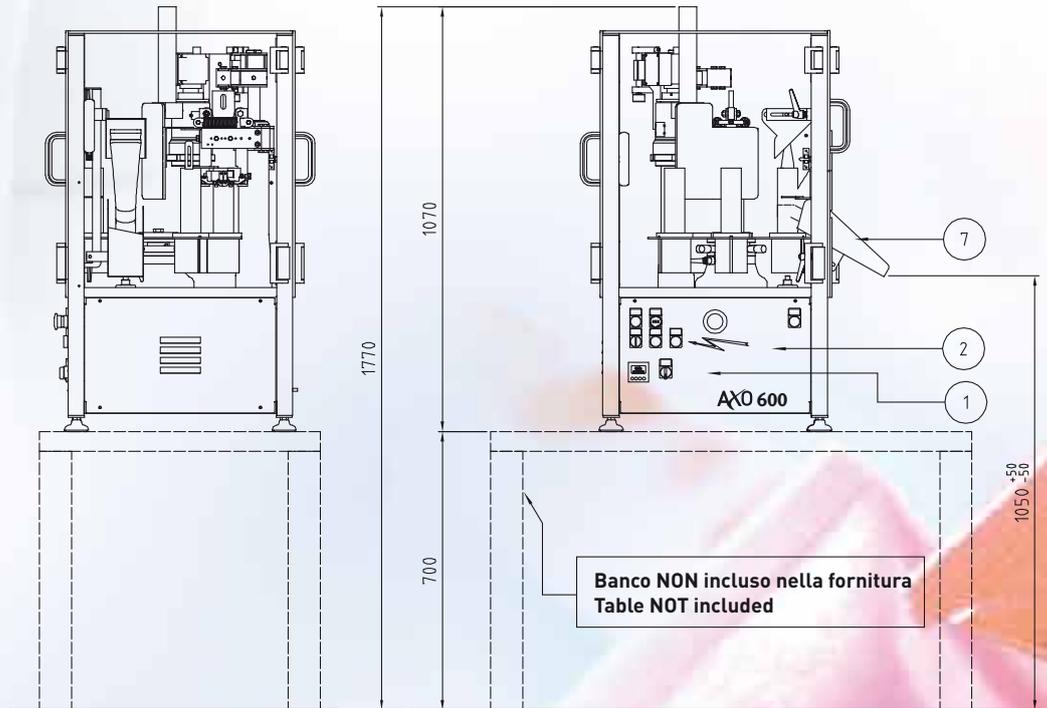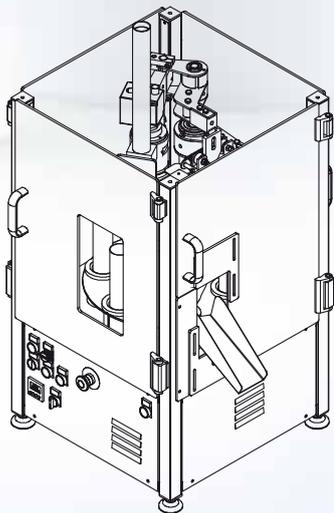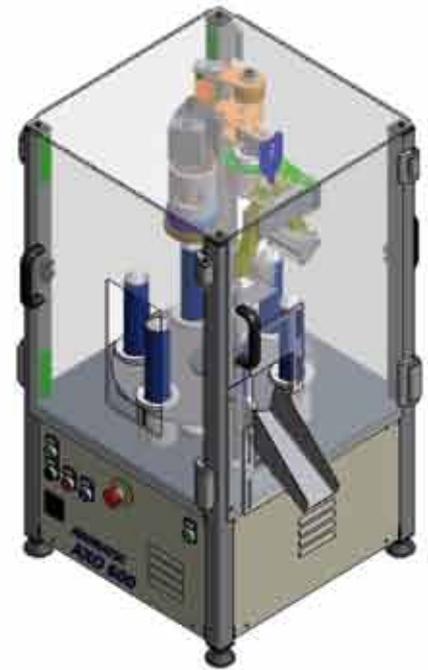

- | | | |
|---------------------------------|---|-----------------------------|
| Pannello comandi | 1 | Control panel |
| Quadro elettrico | 2 | Electrical panel |
| Stazione carico manuale tubetti | 3 | Tube manual loading station |
| Stazione aria calda | 4 | Hot air station |
| Stazione pinza di codifica | 5 | Coding jaw |
| Stazione espulsore tubetti | 6 | Tube ejection station |
| Scivolo espulsore | 7 | Ejection chute |
| Stazione libera | 8 | Free station |

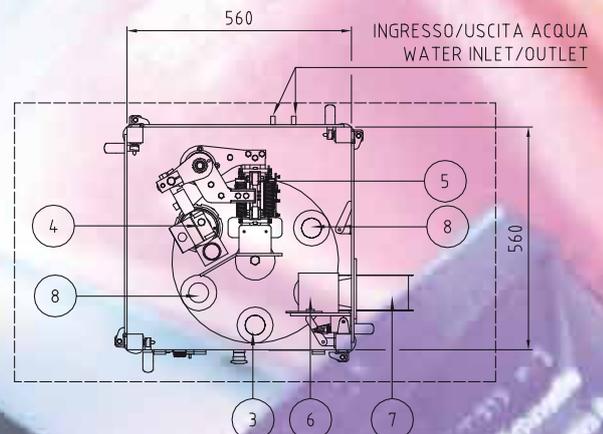



AXOMATIC®

group

TUBE FILLING, CARTONING AND PROCESS SOLUTIONS

STABILIMENTO E UFFICI:

VIA EINSTEIN, 8 - I-20019 SETTIMO MILANESE (MI) - ITALY

TEL. +39-02-328.53.70 - FAX +39-02-335.02.894

E-mail: sales@axomatic.com - Web site: www.axomatic.com

Skype: [axomatic.sales](https://www.skype.com/name/axomatic.sales)

Diritti riservati a termine di legge - Riproduzione anche parziale vietata
AXOMATIC® si riserva di apportare qualsiasi modifica ritenuta migliorativa senza alcun preavviso

